

ELEVADORES NEUMATICOS

Empresa



2002

Primera fábrica Miami – PVE37 933

2004

Instalación primer PVE

2008

Desarrollo PVE52 1316

2011

Más de 4.000 unidades → Nueva fábrica PVE

2014

Nueva Sede PVE Europa en Madrid



Certificado CE



Certificado CE PRODUCTO

Tres modelos

Directiva de Máquinas 2006/42/CE

Seguridad y Calidad

LIFTINSTITUUT

EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Acting under the Warenwetbesluit machines issued by Liftinstituut B.V.
Identification number Notified Body 0400,
commissioned by departmental order no. G&VW/VW/2009/27203, dated December 3rd, 2009

Certificate nr.	: NL 04-400-1001-069-01	Revision nr.:	1.0
Description of the product	: Vacuümlift		
Trademark, type	: Pneumatic Vacuum Elevator LCC, UB 30, UB 37, UB 52		
Name and address of the manufacturer	: Pneumatic Vacuum Elevator LCC 14804 SW 136th street Miami, FL 33196, USA		
Name and address of the certificate holder	: Pneumatic Vacuum Elevator LCC 14804 SW 136th street Miami, FL 33196, USA		
Certificate issued on the basis of the following requirements	: Machinery directive 2006/42/EC		
Test laboratory	: None		
Date and number of the laboratory report	: None		
Date of EC type-examination:	January 2004 – July 2004, September 2009 – February 2010		
Annexes with this certificate	: Report belonging to the EC type-examination certificate nr.: NL 04-400-1002-069-01		
Additional remarks	: None		
Conclusion	: The machine meets the requirements of the Machinery directive 2006/42/EC taking into account any additional remarks mentioned above.		

Issued in Amsterdam
Date of issue : February 11th, 2010

Valid until : February 11th, 2015


Ir. V.M.A. Barendregt
Senior Officer Certification &
Technology
Liftinstituut B.V.

LIFTINSTITUUT B.V. BUIKSLOTERMEERPLEIN 381, 1025 XE – P.O.BOX 36027, 1020 MA AMSTERDAM
www.liftinstituut.nl

Productos



AMT 30 (Exclusivo)
Capacidad una persona 159 kg



Productos



AMT 37 (Producto Estrella)

Capacidad dos personas 205 kg

Productos



AMT52 (Silla de ruedas)
Capacidad tres personas 238 kg

Ventajas



Precios Competitivos – Facilidades de Pago

Producto de Calidad a precio competitivo. Control de la política de precios.

Plazos de Entrega Reducidos

Stock con disponibilidad inmediata

Inversión en Promoción

Posicionamiento en Internet, Eventos con profesionales, Ferias Internacionales.
Redirigir los contactos al distribuidor de la zona

Experiencia Técnica-Comercial. Cursos de Entrenamiento

Dos días de entrenamiento en nuestras instalaciones. Teoría-Práctica. Herramientas Especiales.

Calidad + Seguridad + Fiabilidad = Mayor Beneficio

Controles de Calidad y Seguridad. Producto CERTIFICADO.

**ELEVADORES NEUMATICOS
CALLE CHINCHON 858
SAN ISIDRO
Tel. +51 993084007 –
www.amt-solutionseirl.com**

AMT30



Carga máxima
159 kg



Panorámico
360°



Diseño único



Ascensores de
vacío



Instalación
rápida(2-3 días)



Plug&Play
Tensión a 220v



Acabados
personalizados



Mínimo
mantenimiento



Producto
ecológico




Instalación
sin Foso



Máxima
seguridad

AMT
SOLUTIONS EIRL

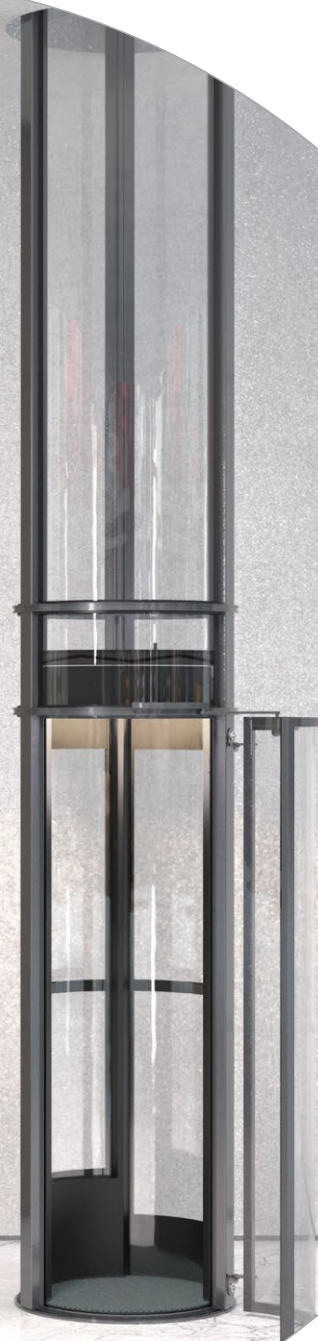


www.amt-solutionseirl.com

General		Puertas	
Diámetro exterior del cilindro (mm)	750	Embarques disponibles	0º
Carga máxima (kg)	159	Bisagras estándar (desde exterior)	Derecha
Velocidad	<0.15m/s	Bisagras opcionales (desde exterior)	Izquierda
Nº paradas	2 a 5	Posibilidad Puerta Automática	No
Recorrido máximo (m)	15	Altura Puerta (mm)	1971
		Altura hasta parte superior cierrapuertas (mm)	2025
Cabina		Seguridad	
Altura interior cabina (mm)	2000	Descenso automático fallo energía	Si
Diámetro interior (mm)		Freno emergencia	Si
sin columnas	638	Sistema limitador sobrecarga	Si
entre columnas	565	Botón Alarma	Si
Ancho paso de puerta (mm)	505	Teléfono	Si
Circuito electrónico de control cabina	24V	Sistema anclaje mecánico en cada planta	Si
Pulsación automática one-touch	Si		
Silla plegable en cabina	No		
		Requerimientos de Instalación	
Accesible en silla de ruedas	No	Diámetro Perforación/Hueco libre (mm)	810
		Altura mínima en planta alta (mm)	2450
		Suelo nivelado	Si

Electricidad/Alimentación	
Suministro	Línea monofásica 220V de 3 (Fase, Neutro Tierra) x 4 mm (sección cada cable)
Potencia máxima	3kW
Protección requerida	Diferencial y Magnetotérmico de 25A

Colores Estructura

Colores Estándar



Blanco



Gris Azulado



Gris Perla

Colores Especiales




Negro Mate




Silver



Bronce



OPCIONES DE EMBARQUE

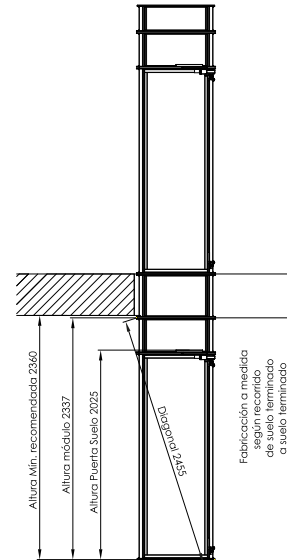

AMT37



Carga máxima
205 kg



Panorámico
360°



Diseño único



Ascensores de
vacío



Instalación
rápida(2-3 días)



Plug&Play
Tensión a 220v



Acabados
personalizados



Mínimo
mantenimiento



Producto
ecológico



Instalación
sin Foso



Máxima
seguridad

AMT
SOLUTIONS EIRL



www.amt-solutionseirl.com


General		Puertas	
Diámetro exterior del cilindro (mm)	933	Embarques disponibles	0°, 90°, 270° y 180°
Carga máxima (kg)	205	Bisagras estándar (desde exterior)	Derecha
Velocidad	<0,15m/s	Bisagras opcionales (desde exterior)	Izquierda
Nº paradas	2 a 5	Posibilidad Puerta Automática	Si
Recarrito máxima (m)	15	Altura Puerta (mm)	1970
		Altura hasta parte superior cierrapuertas (mm)	2025
Cabina		Seguridad	
Altura interior cabina (mm)	2007	Descenso automático fallo energía	Si
Diámetro interior (mm)		Freno emergencia	Si
	sin columnas	Sistema limitador sobrecarga	Si
	entre columnas	Botón Alarma	Si
Ancho paso de puerta (mm)	521	Teléfono	Si
Circuito electrónico de control cabina	24V	Sistema anclaje mecánico en cada planta	Si
Pulsación automática one-touch	Si		
Silla plegable en cabina	Si		
	Si, con silla de ruedas especial de ancho reducido	Requerimientos de Instalación	
Accesible en silla de ruedas		Diámetro Perforación/Hueco libre (mm)	990
		Altura mínima en planta alta (mm)	2450
		Suelo nivelado	Si

Electricidad/Alimentación	
Suministro	Línea monofásica 220V de 3 (Fase, Neutra, Tierra) x 6mm (sección cada cable)
Potencia máxima	5kW
Protección requerida	Diferencial y Magnetotérmico de 32 A


Colores Estructura



Colores Especiales



OPCIONES DE EMBARQUE		PB	2	3	4	5
EN LÍNEA 0°		↺	↺	↺	↺	↺
180°		↻	↻	↻	↻	↻
270°		↻	↻	↻	↻	↻
90°		↻	↻	↻	↻	↻

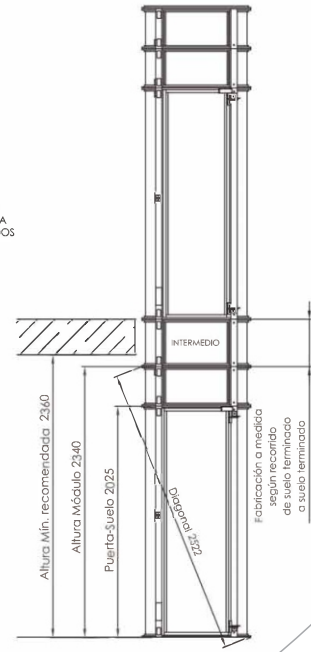

AMT30



Carga máxima
238 kg



Panorámico
360°



Diseño único



Ascensores de
vacío



Instalación
rápida(2-3 días)



Plug&Play
Tensión a 220v



Acabados
personalizados



Mínimo
mantenimiento



Producto
ecológico



Instalación
sin Foso



Máxima
seguridad

AMT
SOLUTIONS EIRL



www.amt-solutionseirl.com

General		Puertas	
Diámetro exterior del cilindro (mm)	1316	Embarques disponibles	0° y 180°
Carga máxima (kg)	238	Bisagras estándar (desde exterior)	Derecha
Velocidad	<0.15m/s	Bisagras opcionales (desde exterior)	Izquierda
Nº paradas	2 a 5	Posibilidad Puerta Automática	SI
Recorrido máximo (m)	15	Altura Puerta (mm)	2025
		Altura hasta parte superior cierrapuertas (mm)	2071
Cabina		Seguridad	
Altura interior cabina (mm)	2007	Descenso automático fallo energía	SI
Diámetro interior (mm)		Freno emergencia	SI
sin columnas	1220	Sistema limitador sobrecarga	SI
entre columnas	1090	Bolón Alarma	SI
Ancho paso de puerta (mm)	813	Teléfono	SI
Círculo electrónico de control cabina	24V	Sistema anclaje mecánico en cada planta	SI
Pulsación automática one-touch	SI		
Silla plegable en cabina	No		
Accesible en silla de ruedas	SI	Requerimientos de Instalación	
		Diámetro Perforación/Hueco libre (mm)	1480
		Altura mínima en planta alta (mm)	2450
		Suelo nivelado	SI

Electricidad/Alimentación	
Suministro	Línea monofásica 220V de 3 (Fase, Neutro, Tierra) x 10mm (sección cada cable)
Potencia máxima	6kW
Protección requerida	Diferencial y Magnetotérmico de 32 A

Colores Estructura



Colores Especiales

